


基准 A：原厂固定后接触面 z=-45.7；轴向 +Z 指向输出；孔位保持 STEP 装配相位

后环正视 1:1 / ODR-J1-REAR-R4

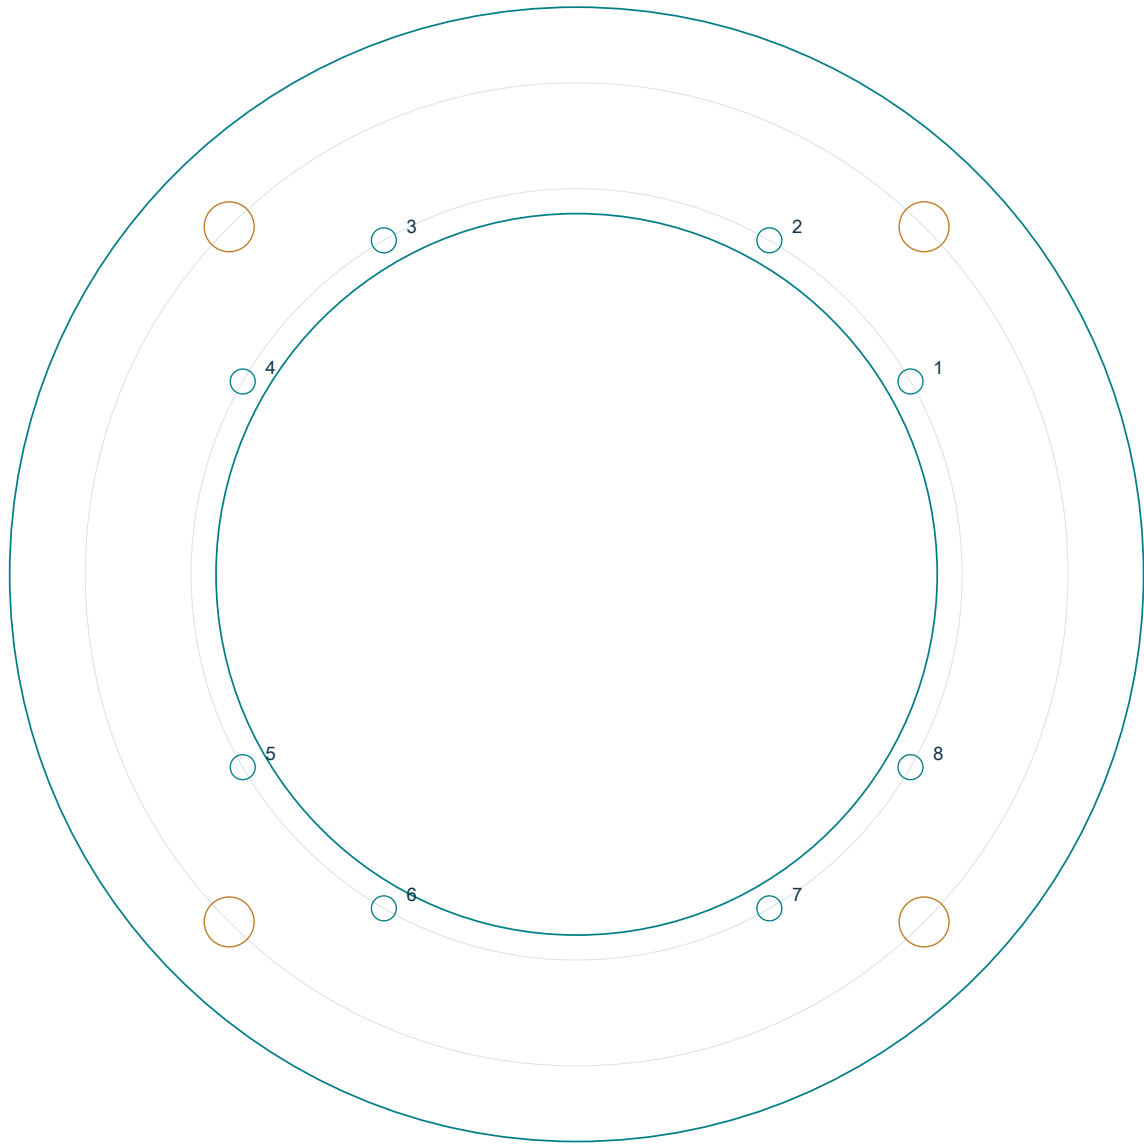


Ø150 / 中央 Ø95.4 避让 / 厚10 / 8×M4×0.7 通孔螺纹
外侧 4×Ø6.6 / PCD130：连接支架；支架与桌面坚固另行设计。
6061-T6 候选；图中 M4 以 Ø3.3底孔表示，不是已建模的螺纹。

真实孔位 / 固定侧PCD102 (非均布)

1: X +44.1673 / Y +25.5000	5: X -44.1673 / Y -25.5000
2: X +25.5000 / Y +44.1673	6: X -25.5000 / Y -44.1673
3: X -25.5000 / Y +44.1673	7: X +25.5000 / Y -44.1673
4: X -44.1673 / Y +25.5000	8: X +44.1673 / Y -25.5000

几何候选已逐实体排查静态交叠；配合、平面度、螺纹工艺和预紧值仍需制造设计与实物核验。

轴向包络剖示 / 约1.1:1 / 内部结构未复刻

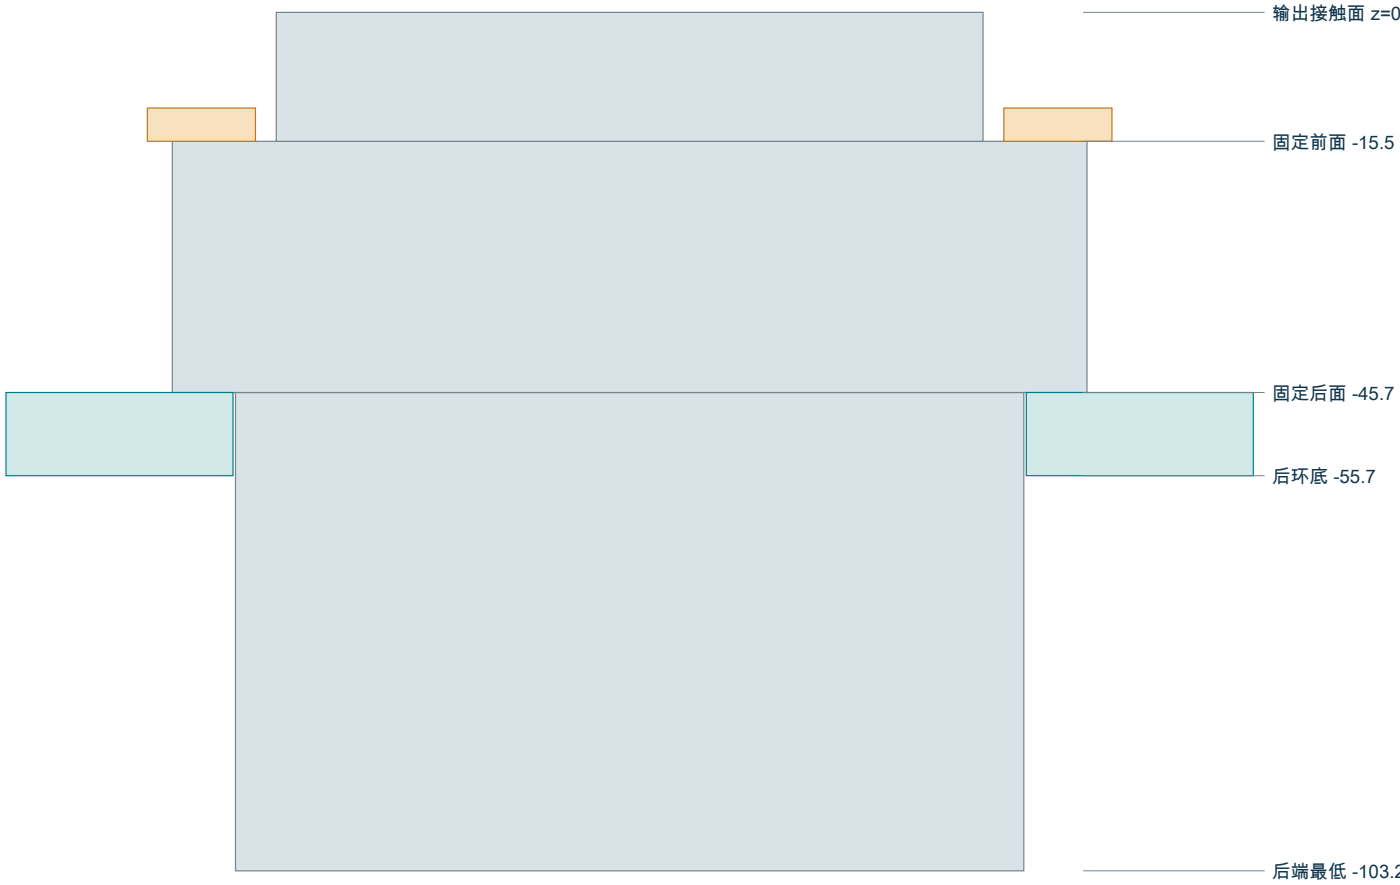


后壳必须穿过安装环；原厂后端还低于后环47.5。
接头/线束弯曲及维护空间另留；不能把环直接平贴桌面。

前压环 ODR-J1-FRONT-R4：Ø116 / Ø90 / 厚4
8×Ø4.5通孔 + 4×Ø7.6原装螺钉头让位孔。
M4×45候选从 +Z 侧向 -Z 装入：4+30.2+10=44.2。
自制后环螺纹贯通；名义端部伸出0.8，不借用原厂螺纹。

接触圈：后侧 r47.4 ~ 54.7；前侧 r48.0 ~ 54.2。
Ø110外壳和Ø94.8后壳并不等于各接触平面的可用外径。
原厂4个装配孔/螺钉保留，不拆用，也不改作固定孔。
M4夹紧力、摩擦转矩、薄边螺纹与底座刚度未验算放行。

基准 A：输出接触面 z=0；中央凸台避让；前端接触面 z=10，匹配当前布局的10mm安装距离

正视1.8:1 / ODR-J7-TOOL-R4

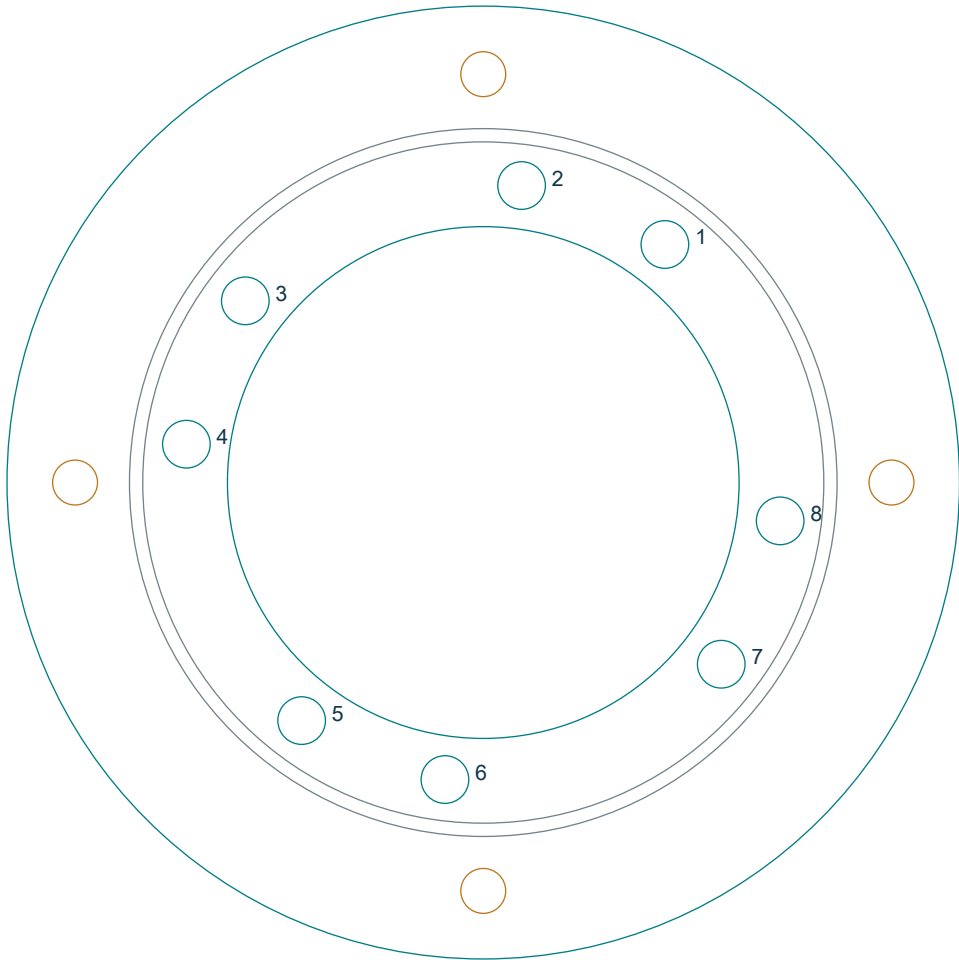

外径70；主板厚6；前环高4 / 内径52；后裙深2.5。

后裙内径50.05 (候选 +0.02/0)；中央通孔37.6。

8×Ø3.5真实输出孔；前端4×M4×0.7通孔螺纹 / PCD60。

真实输出孔位 / PCD44 (非均布)

1: X +13.3483 / Y +17.4878

2: X +2.8161 / Y +21.8190

3: X -17.4878 / Y +13.3483

4: X -21.8190 / Y +2.8161

5: X -13.3483 / Y -17.4878

6: X -2.8161 / Y -21.8190

7: X +17.4878 / Y -13.3483


8: X +21.8190 / Y -2.8161

检查对象只含所列关节与本候选；工具可达性还须在整机安装顺序、线束和后续头部实装中重查。

孔位径向剖示 / 2.7:1 / 非完整内部结构图

前环使头部避开 M3 螺钉头；名义净隙1 mm。

头部可拆界面为4个M4螺纹，非已定版快换锁扣。

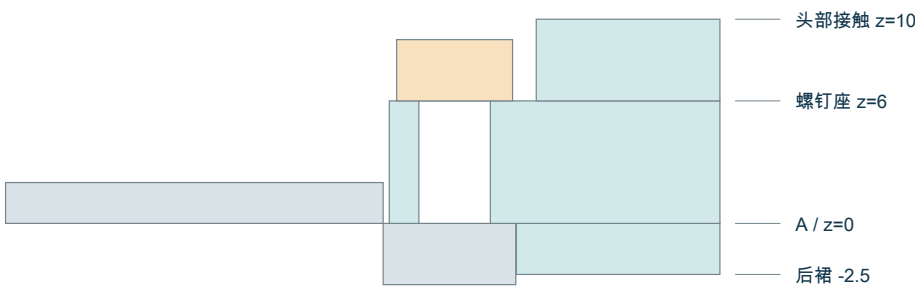

中央Ø37×2凸台与后裙Ø50定位外圆是两个不同特征。

原厂Ø50 h6；本候选裙孔径向名义间隙0.025。

此间隙不是最终重复定位精度；配合和同轴度需单独定版。

M3长度未选：L = 主板6 + 完整螺纹始端深度d + 啮合e。

图纸的9mm沉入与5mm螺纹深度，不足以给出全牙始端公差。

不可把M3深5理解成“从输出面直接啮合5mm”。

6061-T6候选；M4 CAD显示Ø3.3底孔，后续加工螺纹。


头部侧M4螺钉进入适配件长度暂限制≤8mm，避免后方干涉。

原厂零位螺钉、配合面与电气零位之间的关系仍需装配标定。

无密封、接插件、止转销或预紧认证；不宣称2kg承载达标。

参考原厂 2D-A0第1页与匹配SHA256的STEP；只输出尺寸示意和数值，不再分发原厂 CAD

A / 后侧实心板错误

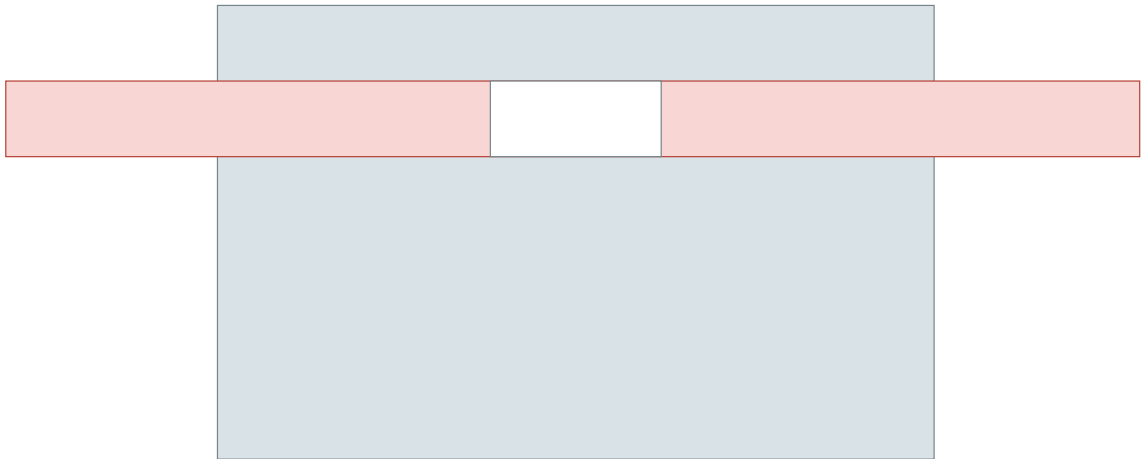


仅留Ø22.6时，逐实体交叠和 66,881.60 mm³。

后壳Ø94.8进入板厚范围，必须改为Ø95.4避让。

图示灰色是轴向包络，不复刻内部零件。

B / 前环漏掉原装螺钉

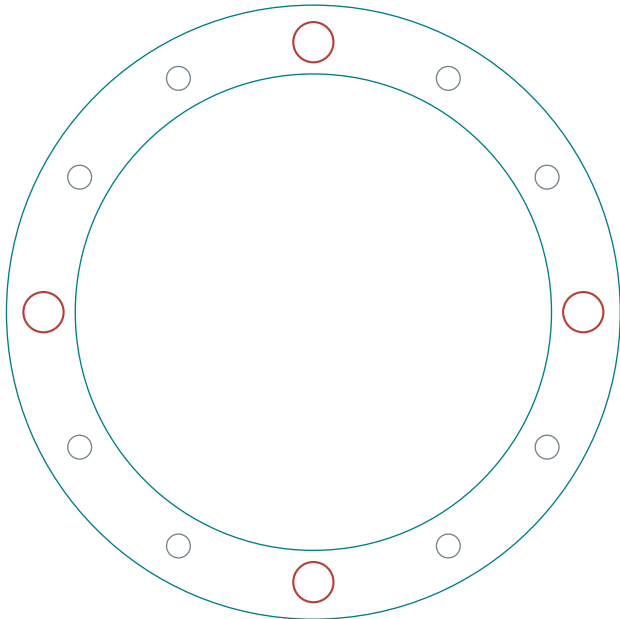

未避让原4颗螺钉：交叠和 553.52 mm³。

新增4×Ø7.6后，逐实体交叠为0；原螺钉保持不动。

Compound一次相交可误返0，本脚本逐一检测实体对。

C / RH14单孔轴向证据：深度从输出接触面起算



来源文件名、哈希、面索引、实际孔中心、逐实体交叠记录与导出检查均保存在 evidence.json。

原厂2D标注：8× Ø3.4 沉入9；M3深5。

STEP未建真实螺纹牙型；Ø2.5只是底孔。

完整牙始端、导入牙、末端不完整牙及钻尖余量未被独立定义。

前孔轴与最近底孔轴存在最大 0.1081 mm CAD偏移。

不能凭光顺装配图假定同轴；需供应商解释并用实物通规检查。

缺失的放行证据：M3有效全牙起点/长度/底孔深度公差；
接触面平面度与允许预紧；输出/固定侧载荷与轴承力矩限制。

候选实体有效、STEP重读与STL水密通过；几何通过不等于强度通过。